


CAPT/PORT/A PIQUER/2xPT100/DROIT

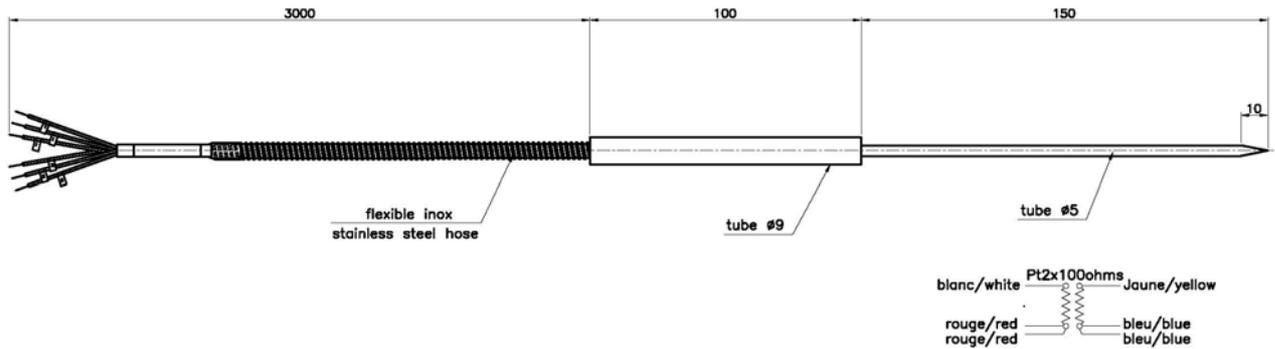

ELEMENT DE MESURE

: 2 Sondes Plates PT100Ω à 0°C Classe B
Montage 2 x 3 Fils
Normes IEC 751

TEMPERATURE D'UTILISATION

: -50 +250°C

PROTECTEUR EXTERNE

: Tube obturé en pointe Inox 316L Ø 5 mm
Longueur 150 mm
Tube droit Inox 316L Ø 9 mm
Longueur 100 mm

PROTECTION DU CABLE

: Flexible Inox ø 7x5

CABLE

: Longueur 3000 mm
: Conducteurs souples Sections 0.22mm²
: 6 Fils - 2 Rouge / 1 Blanc / 2 Bleu / 1 Jaune

Conducteurs Isolés
Blindage
Gaine Terminale

: Téflon
: Tresse cuivre étamé
: Téflon
: 260°C

Température d'Utilisation en Continu

Conforme RoHS

CODE RS : 547-7720