



Berührungssichere Ø 1,5 mm-Montagedosen (DIN 42802)

Touch-protected Ø 1.5 mm Panel-mounting Receptacles (DIN 42802)

Embases de panneau Ø 1,5 mm protégées au toucher (DIN 42802)

MEB1,5-R

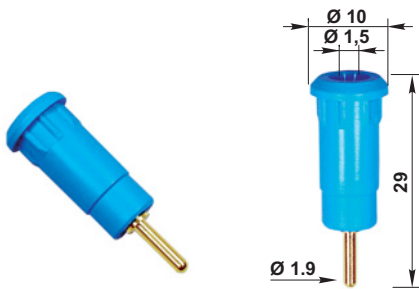

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Metallplatten / Metal panels /
Panneaux en matière métallique :
Ø 8,3+0,1 mm
Kunststoffplatten / Plastic panels /
Panneaux en matière plastique :
Ø 8,3-0,1 mm

Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.**

Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Round connecting pin Ø 1.9 mm.**




Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

MEB1,5-R	65.3301-*	Au	21 22 23 24 25 29
-----------------	------------------	-----------	-----------------------------

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorn: MB2-S (→ Seite 22)	Press-in tool: MB2-S (→ page 22)	Outil d'emmanchement : MB2-S (→ page 22)

MLB1,5-R

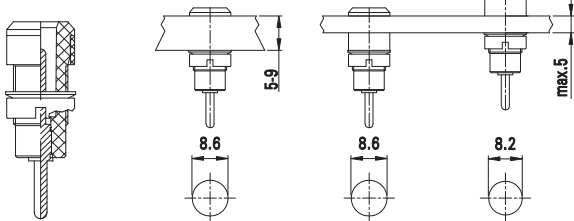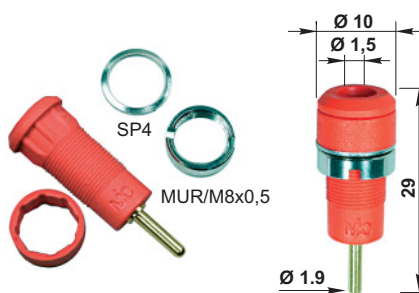

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.**

Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is surface-mounted or assembled flush into predrilled panels of plastic, metal etc. **Round connecting pin Ø 1.9 mm.**

Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A monter en saillie ou à visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Mitgeliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------

MLB1,5-R	65.3300-*	1x Distanzhülse / Spacer sleeve / Entretoise 1x MUR/M8x0,5, 23.5110 1x SP4, 23.5107	Au 21 22 23 24 25 29
-----------------	------------------	---	--

Zubehör	Accessories	Accessoires
Rohrschlüssel: SS4, SS2-S (→ Seite 22)	Tube spanners: SS4, SS2-S (→ page 22)	Clés spéciales : SS4, SS2-S (→ page 22)