




Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

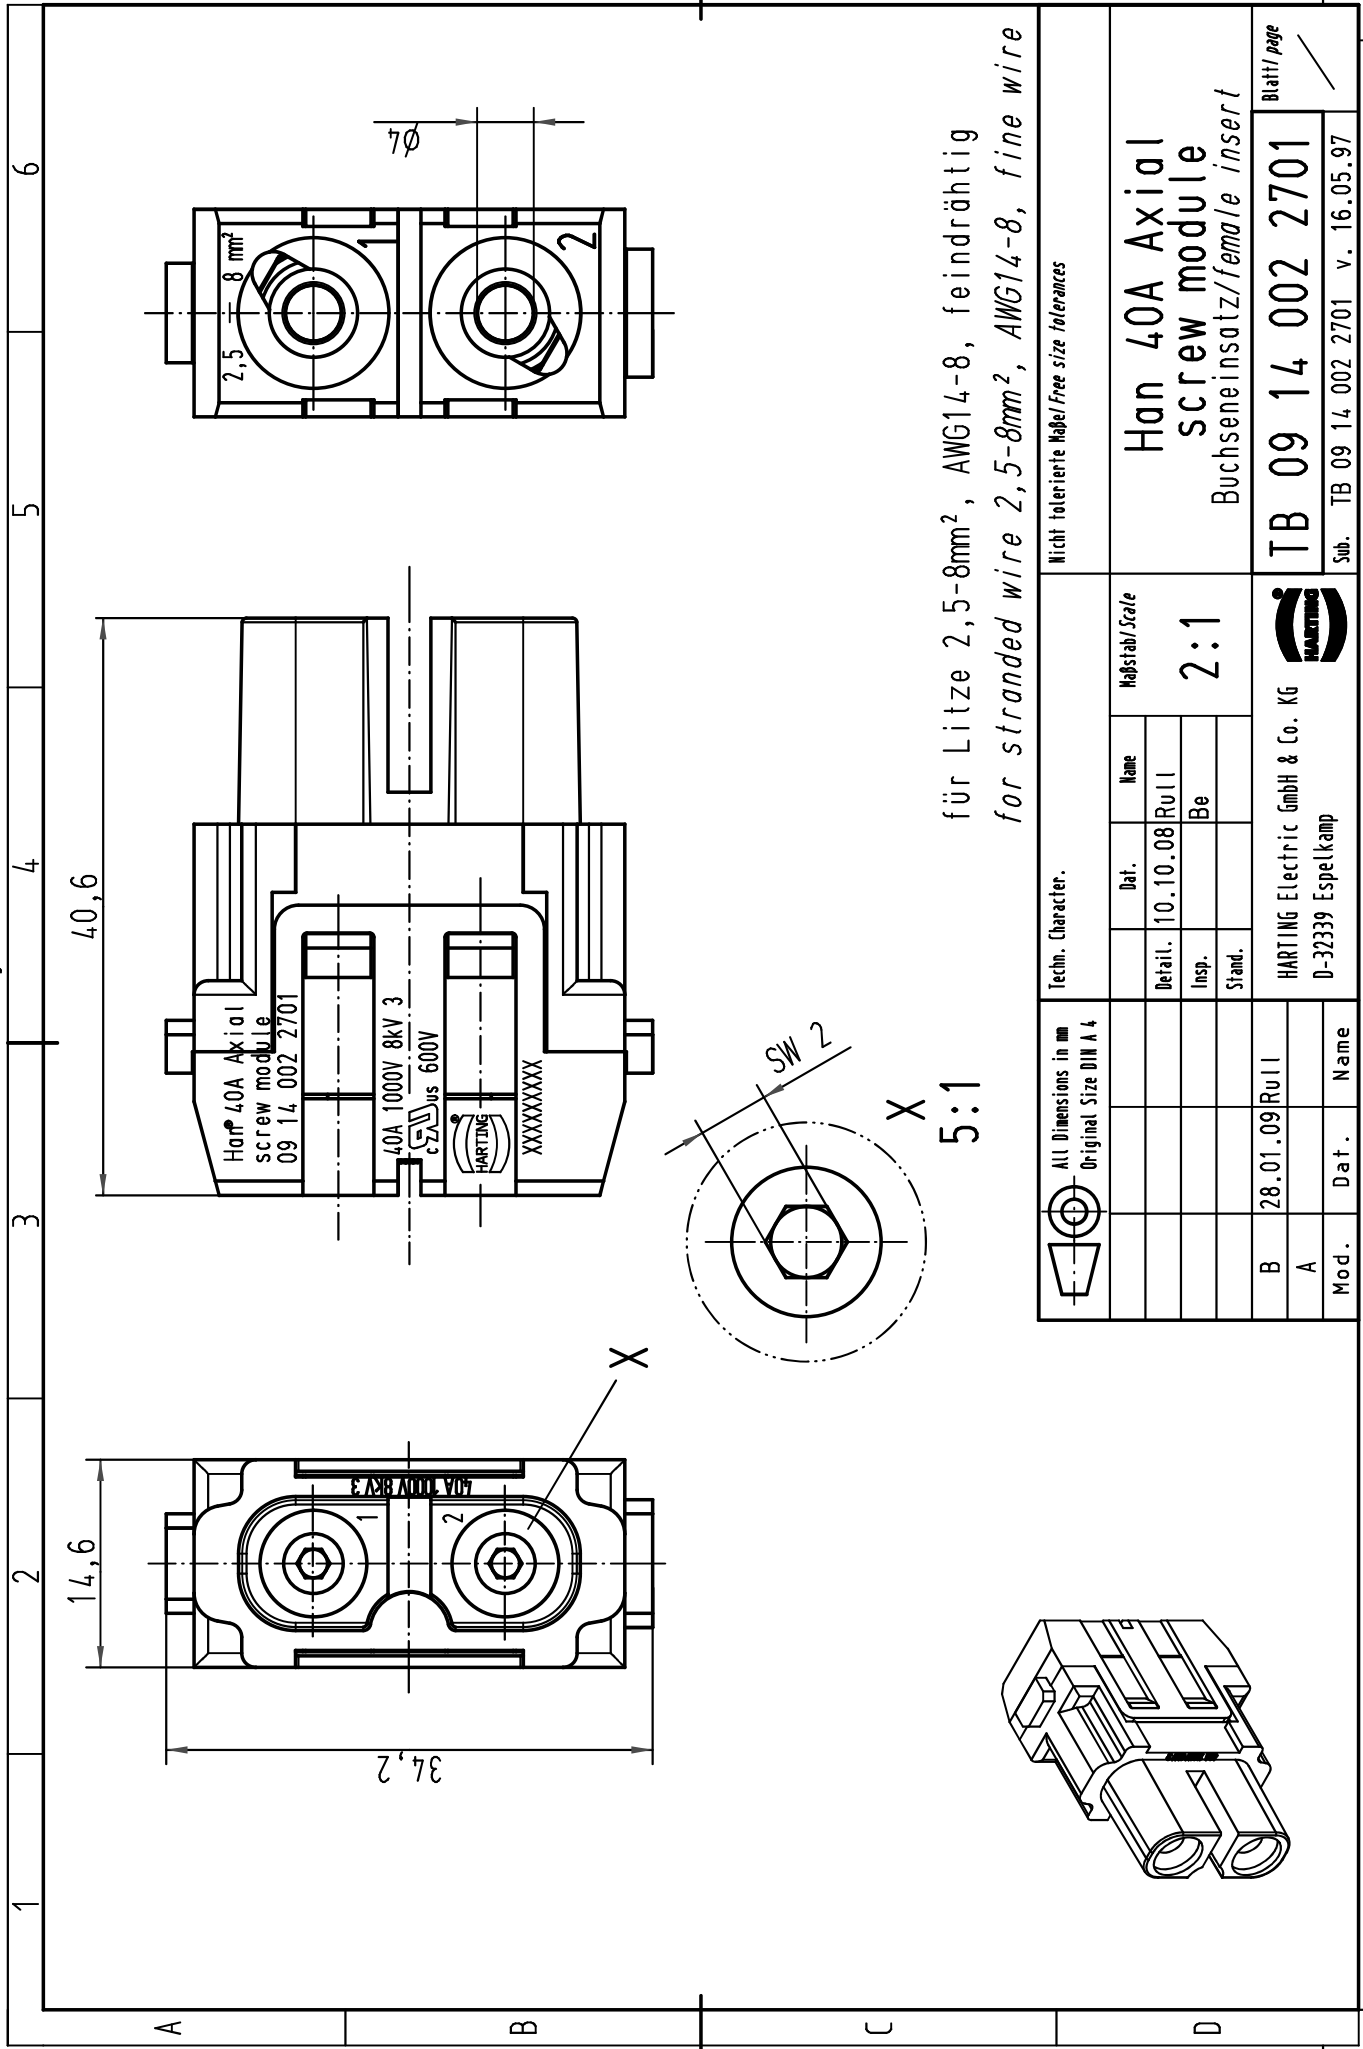

für Litze 2,5-8mm<sup>2</sup>, AWG14-8, feindrähtig  
for stranded wire 2,5-8mm<sup>2</sup>, AWG14-8, fine wire

|   |   |       |  |  |
|---|---|-------|--|--|
|  All dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 | Techn. Character.                                   |       | Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances  |  |
|   | Detail.   | Date. | Maßstab/Scale  |  |
|   | 10.10.08  | Rull  | 2:1  |  |
|   | Insp.   | Be    |  |  |
|   | Stand.  |       |  |  |
| B   | 28.01.09  | Rull  |  |  |
| A   |   |       |  |  |
| Mod.  |   |       |  |  |
|   | HARTING Electric GmbH & Co. KG<br>D-32339 Espelkamp |       | <br>Han 40A Axial<br>screw module<br>Buchseneinsatz/female insert |  |
|   |   |       | TB 09 14 002 2701  |  |
|   |   |       | Sub. TB 09 14 002 2701 v. 16.05.97   |  |
|   |   |       | Blatt/ page  |  |